

Serie »R-SC/G«

Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.

Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt.

Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt.

Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet.

Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983.

Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.

Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau.

Betriebsdruck	max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Technisches Vakuum	100 mbar
Temperaturbereich	-20 °C bis 100 °C
Durchfluss	3900 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar
Medium	Druckluft, Gase
Gehäuse	Stahl, QPQ behandelt
Hülse	Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet
Gewindestück	Stahl verzinkt
Dichtmaterial	NBR
Schmierung	Silikonfrei
Korrosionsbeständigkeit	72 h Salzsprühtest nach DIN 50021 SS
Benötigte Kuppelkraft des Stecknippels	10 N (bei 6 bar)
Steckerprofil	gemäß ISO 6150 C



Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde




Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
141714	426.12-SCH	G 3/8 AG	81,0	35
141715	426.13-SCH	G 1/2 AG	82,0	30
141716	426.14-SCH	G 3/4 AG	85,0	30
141717	426.12-SCH-NPT	NPT 3/8 AG	85,0	35
141718	426.13-SCH-NPT	NPT 1/2 AG	89,0	35
141719	426.14-SCH-NPT	NPT 3/4 AG	89,0	35

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
141708	426.02-SCH	G 3/8 IG	75,0	35
141709	426.03-SCH	G 1/2 IG	78,0	35
141710	426.04-SCH	G 3/4 IG	80,0	35
141711	426.02-SCH-NPT	NPT 3/8 IG	79,0	30
141712	426.03-SCH-NPT	NPT 1/2 IG	82,0	30
141713	426.04-SCH-NPT	NPT 3/4 IG	83,0	30

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 11, gemäß ISO 6150 C, mit Schlauchtülle

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
141720	426.25-SCH	Tülle LW 13	93,0	35

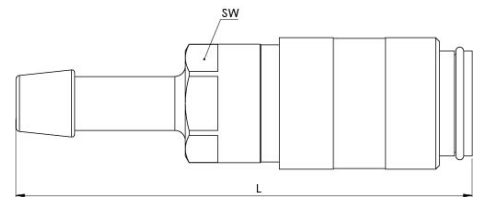

426.12-SCH



426.02-SCH



426.25-SCH

Einstecktülle für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Länge mm
141733	426.74	Tülle LW 10	64,0
141734	426.75	Tülle LW 13	64,0
141735	426.76	Tülle LW 16	66,0

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Länge mm	SW mm
141721	426.62	Nippel G 3/8 AG	62,0	24
141722	426.63	Nippel G 1/2 AG	63,0	24
141723	426.64	Nippel G 3/4 AG	65,0	27
141724	426.62-NPT	Nippel NPT 3/8 AG	65,0	24
141725	426.63-NPT	Nippel NPT 1/2 AG	69,0	24
141726	426.64-NPT	Nippel NPT 3/4 AG	70,0	27

Nippel für Kupplungen NW 11, ISO 6150 C, Stahl, QPQ behandelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Länge mm	SW mm
141727	426.52	Nippel G 3/8 IG	65,0	24
141728	426.53	Nippel G 1/2 IG	65,0	27
141729	426.54	Nippel G 3/4 IG	69,0	32
141730	426.52-NPT	Nippel NPT 3/8 IG	65,0	24
141731	426.53-NPT	Nippel NPT 1/2 IG	67,0	27
141732	426.54-NPT	Nippel NPT 3/4 IG	69,0	32



QPQ bedeutet Quench-Polish-Quench und beinhaltet somit die **TENIFER**-Behandlung in Kombination mit einer 2-maligen oxidierenden Abkühlung und einer Zwischenbearbeitung (Polieren). Die Bauteile erhalten durch die Oxidation eine ästhetisch schwarze Oberfläche, deren Korrosionswiderstand in vielen Fällen sogar galvanischen oder chemischen Randschichten überlegen ist. Das QPQ Verfahren ist eine gute Alternative zum Vernickeln oder Verchromen von Werkstoffen.