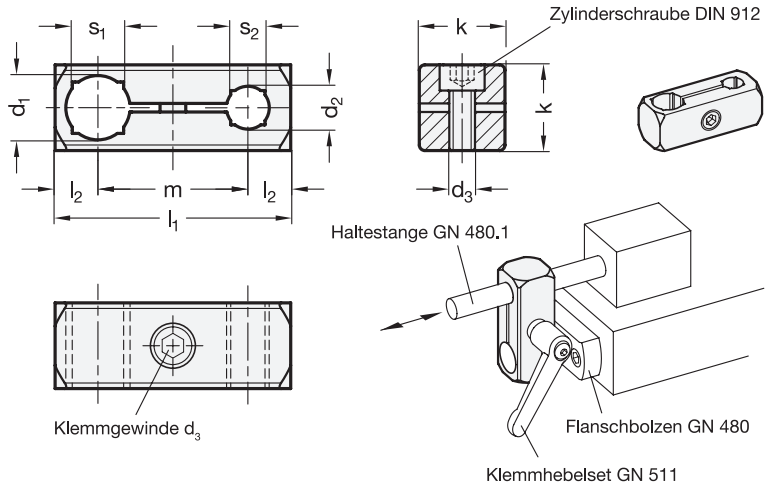

1 d_1 Bohrung B für Wellentol. h11	2 d_2 Bohrung B für Wellentol. h11	k	d_3 Klemm-gewinde	l_1	l_2	m	s_1 Vierkant V	s_2 Vierkant V	Klemmhebelsets für d_3
B 8	B 8	14	M 4	38	7	24	-	-	GN 511-M4-14
B 10	B 8	16	M 5	44	8	28	8	-	GN 511-M5-16
B 10	B 10	16	M 5	44	8	28	8	8	GN 511-M5-16
B 12	B 8	16	M 5	45	8	29	10	-	GN 511-M5-16
B 12	B 10	16	M 5	45	8	29	10	8	GN 511-M5-16
B 12	B 12	16	M 5	45	8	29	10	10	GN 511-M5-16
B 15	B 10	20	M 6	55	10	35	12	8	GN 511-M6-20
B 15	B 12	20	M 6	55	10	35	12	10	GN 511-M6-20
B 15	B 15	20	M 6	55	10	35	12	12	GN 511-M6-20
B 16	B 10	20	M 6	55	10	35	-	8	GN 511-M6-20
B 16	B 12	20	M 6	55	10	35	-	10	GN 511-M6-20
B 16	B 15	20	M 6	55	10	35	-	12	GN 511-M6-20
B 16	B 16	20	M 6	55	10	35	-	-	GN 511-M6-20
B 20	B 12	25	M 6	66	12,5	41	16	10	GN 511-M6-25
B 20	B 15	25	M 6	66	12,5	41	16	12	GN 511-M6-25
B 20	B 16	25	M 6	66	12,5	41	16	-	GN 511-M6-25
B 20	B 20	25	M 6	66	12,5	41	16	16	GN 511-M6-25

Ausführung

3

- Aluminium
  - matt gleitgeschliffen **MT**
  - eloxiert schwarz **ELS**
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883*
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 511 → *Seite 1574*

Hinweis

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- *Halterohre / Haltestangen GN 480.1 → Seite 1601*
- *Kreuz-Klemmhalter GN 174 → Seite 1578*
- *Verdrehbare Klemmhalter GN 490 → Seite 1562*
- *Kreuz-Klemmverbinder GN 131 → Seite 1498*

Bestellbeispiel

1 2 3

GN 474.1-B12-B12-ELS

1	d_1
2	d_2
3	**Oberfläche**